


KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

Znak aktywny A-30

Opis wyrobu:

Znak aktywny A-30 wykonany jest w formie zamkniętego kasetonu z blachy aluminiowej 1,5mm. Tarcza przednia i tylna są pojedynczo zagięte po całym obwodzie, a obie części połączone są przy pomocy nitów i dodatkowo uszczelnione. Od strony przedniej tablicy znajduje się lico znaku A-30 wykonane z folii II lub III generacji. Do przekazania aktywnej treści znaku stosuje wypełnienie białą diodą symbolu wykrzyknika na lico znaku oraz czerwonej ramki z dwoma rzędami diod. Perforacja blachy w miejscach umieszczenia elementów świetlnych zabezpieczona jest laminatem bezbarwnym zabezpieczającym przed osadzaniem się kropeł wody i nieczystości. Znak liczy 45 diod białych i 240 diod czerwonych. Rozmieszczenie diod jest zgodne z ZUAT Nr Z/2010-01-024 Aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia

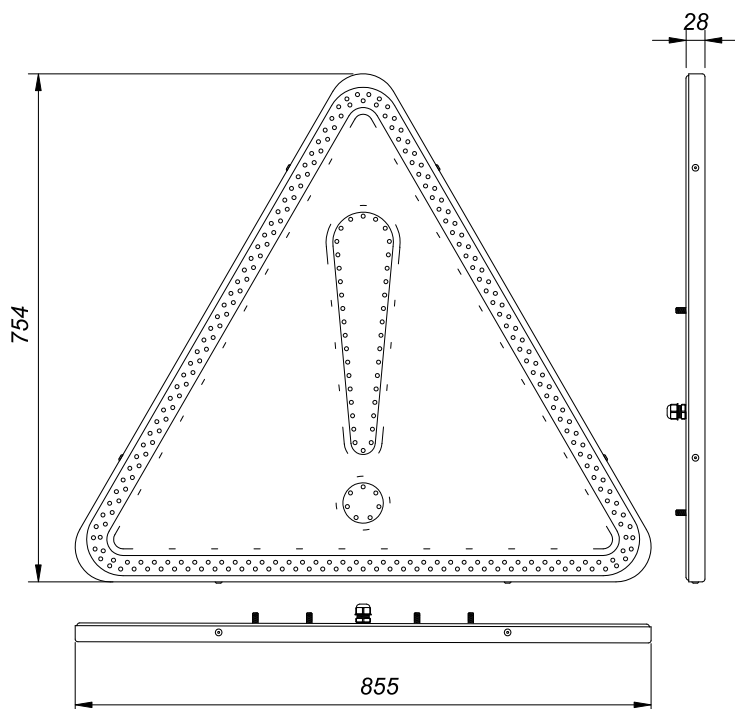

Znak aktywny A-30 stosuje się w celu ostrzeżenia przed innym niebezpieczeństwem. Stosuje się go, gdy zagrożenie na drodze jest inne niż te opisane dedykowanymi znakami ostrzegawczymi (np. śliska nawierzchnia, roboty drogowe)

Dane techniczne:

- wymiary wg rysunku,
- waga 6,2 kg,
- blacha aluminiowa 1,5 mm,
- znak pokryty farbą poliestrową RAL 7037,
- grubość powłoki lakierniczej - 40-60 μm ,
- diody Cree barwy białej i czerwonej montowane w technologii SMD,
- częstotliwość pulsowania - 0,25-1Hz,
- stopień ochrony dla matrycy ze źródłami światła - IP65,
- moc max. - 11,4W.



Producent: J.D. Inżynieria Ruchu p.s.a.
05-252 Dąbrówka, Guzowatka 7b
tel. 785 023 555
e-mail: biuro@inzynieria-ruchu.pl
www.inzynieria-ruchu.pl