Guzowatka, 20.02.2026

KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

Znak aktywny D-6/a/b z listwą LED 2x100mm

Opis wyrobu:
Znak aktywny D-6/a/b z listwą LED 2x 100mm składa się ze znaku pionowego konwencjonalnego D-6, D-6a, D-6b wykonanego zgodnie z PN-EN 12899-1:201O oraz listwy z dwoma lampami LED posiadającej budowę kasetonową i wykonywanej z blachy aluminiowej o grubości 1,5 mm. Zestaw składa się ze znaku D-6 i montowanej nad nią listwy LED z dwiema lampami o średnicy 100 mm każda, emitujących światło barwy żółtej. Perforacja blachy w miejscach umieszczenia elementów świetlnych zabezpieczona jest laminatem bezbarwnym zabezpieczającym przed osadzaniem się kropel wody i nieczystości. Listwa LED liczy 80 żółtych diod (2x40). Rozmieszczenie diod jest zgodne z ZUAT Nr Z/2010-01-024 Aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

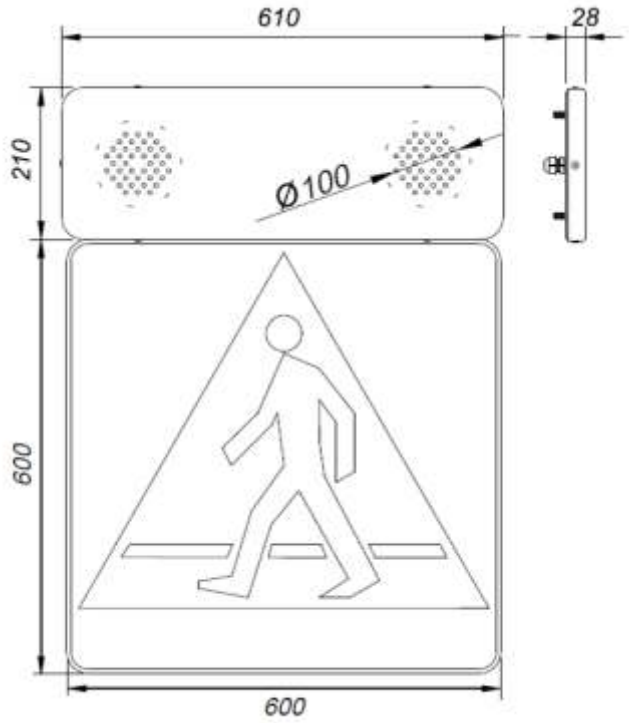

Znak D-6 „przejście dla pieszych" stosuje się w celu oznaczenia miejsca przeznaczonego do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.
(Tekst. z Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003)
Dodatkowa listwa LED przeznaczona jest do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w miejscach szczególnie niebezpiecznych, o zwiększonym ruchu lub o dużej wypadkowości.

Dane techniczne:
- wymiary wg rysunku,
- waga 2,2kg,
- blacha aluminiowa 1,5 mm,
- listwa pokryta farbą poliestrową RAL 9005, znak RAL 7037
- grubość powłoki lakierniczej - 40-60 µm,
- diody Cree barwy żółtej,
- częstotliwość pulsowania - 0,25-1Hz,
- stopień ochrony dla matrycy ze źródłami światła - IP65,
- moc max. - 1,8W,
- napięcie - 12V

Producent: J.D. Inżynieria Ruchu p.s.a.
05-252 Dąbrówka, Guzowatka 7b
tel. 785 023 555
e-mail: biuro@inzynieria-ruchu.pl
www.inzynieria-ruchu.pl