


KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

Znak aktywny T-18

Opis wyrobu:

Znak aktywny T-18 wykonany jest w formie zamkniętego kasetonu z blachy aluminiowej 1,5mm. Tarcza przednia i tylna są pojedynczo zagięte po całym obwodzie, a obie części połączone są przy pomocy nitów i dodatkowo uszczelnione. Od strony przedniej tablicy znajduje się lico znaku T-18 wykonane z folii II, III generacji. Do przekazania aktywnej treści znaku stosuje wypełnienie żółtą diodą symbolu strzałki na licu znaku. Perforacja blachy w miejscach umieszczenia elementów świetlnych zabezpieczona jest laminatem bezbarwnym zabezpieczającym przed osadzaniem się kropeł wody i nieczystości. Znak liczy 61 żółtych diod. Rozmieszczenie diod jest zgodne z ZUAT Nr Z/2010-01-024 Aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

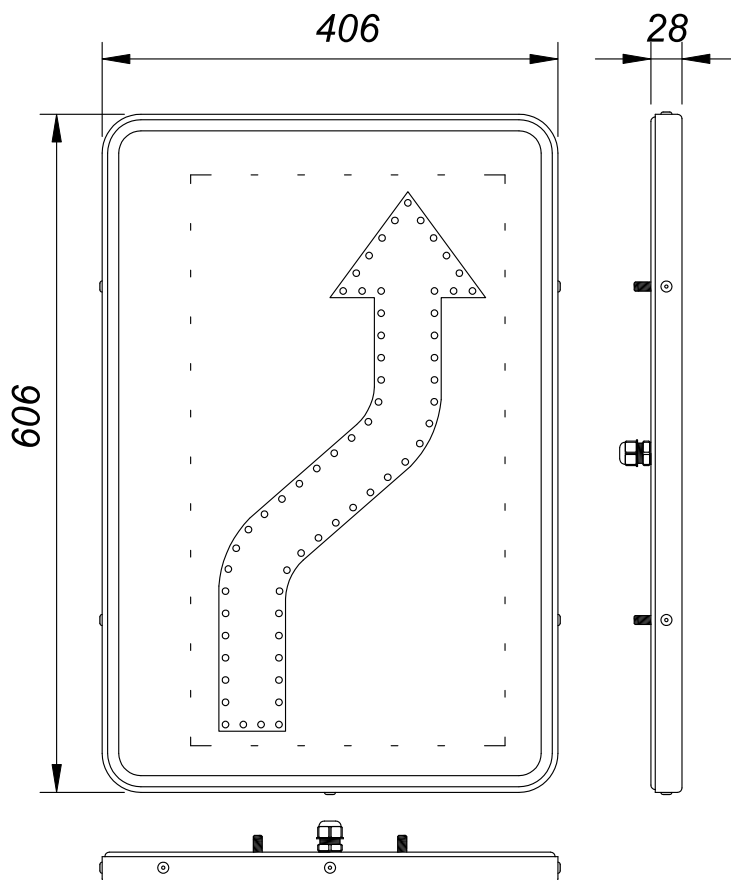

Znak aktywny T-18 umieszczany jest pod znakiem ostrzegawczym A-30 w celu wskazania na nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu lub przebiegu drogi. Stosuje się go zazwyczaj w miejscach, gdzie przebieg drogi może być mylący dla kierowcy (np. z powodu nietypowej geometrii skrzyżowania lub objazdu) i wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Dane techniczne:

- wymiary wg rysunku,
- waga 4,0 kg,
- blacha aluminiowa 1,5 mm,
- znak pokryty farbą poliestrową RAL 7037,
- grubość powłoki lakierniczej - 40-60 μm ,
- diody Cree barwy żółtej montowane w technologii SMD,
- częstotliwość pulsowania - 0,25-1Hz,
- stopień ochrony dla matrycy ze źródłami światła - IP65,
- moc max. - 4,2W.



Producent: J.D. Inżynieria Ruchu p.s.a.
05-252 Dąbrówka, Guzowatka 7b
tel. 785 023 555
e-mail: biuro@inzynieria-ruchu.pl
www.inzynieria-ruchu.pl