


KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

Tablica prowadząca aktywna U-3a/b

Opis wyrobu:

Tablica prowadząca U-3a/b wykonana jest w formie zamkniętego kasetonu z blachy aluminiowej 1,5mm. Tarcza przednia i tylna są pojedynczo zagięte po całym obwodzie, a obie części połączone są ze sobą przy pomocy nitów i dodatkowo uszczelnione. Od strony przedniej tablicy znajduje się lica znaku U-3a/b. Do przekazania treści aktywnej stosuje się na granicy czerwonych pasów dwa rzędy żółtych diod. Perforacja blachy w miejscach umieszczenia elementów świetlnych zabezpieczona jest laminatem bezbarwnym zabezpieczającym przed osadzaniem się kropeł wody i nieczystości. Tablica aktywna liczy 164 żółte diody. Rozmieszczenie diod jest zgodne z ZUAT Nr Z/2010-01-024 Aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

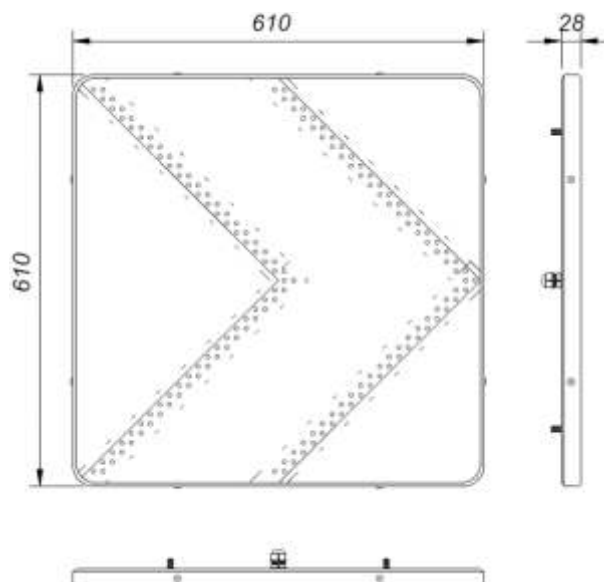

Tablice prowadzące stosuje się w celu uprzedzenia kierującego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku jazdy na szczególnie niebezpiecznych łukach poziomych i na skrzyżowaniach typu „T”
(Tekst. z Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003)

Dane techniczne:

- wymiary wg rysunku,
- waga 4,2 kg,
- blacha aluminiowa 1,5 mm,
- znak pokryty farbą poliestrową RAL 7037,
- grubość powłoki lakierniczej - 40-60 µm,
- diody Cree barwy żółtej montowane w technologii SMD,
- częstotliwość pulsowania - 0,25-1Hz,
- stopień ochrony dla matrycy ze źródłami światła - IP65,
- moc max. - 7,4W,
- napięcie - 12V



Producent: J.D. Inżynieria Ruchu p.s.a.
05-252 Dąbrówka, Guzowatka 7b
tel. 785 023 555
e-mail: biuro@inzynieria-ruchu.pl
www.inzynieria-ruchu.pl