


KARTA CHARAKTERYSTYKI WYROBU

Znak aktywny U-6a/b

Opis wyrobu:

Znak aktywny typu U-6a/b wykonany jest w formie zamkniętego kasetonu z blachy aluminiowej 1,5mm. Tarcza przednia i tylna są pojedynczo zagięte po całym obwodzie, a obie części połączone są przy pomocy nitów i dodatkowo uszczelnione. Od strony przedniej tablicy znajduje się lico znaku U-6a/b wykonane z folii II, III generacji. Do przekazania aktywnej treści znaku stosuje wypełnienie żółtą diodą krawędzi czerwonych pasków na znaku. Perforacja blachy w miejscach umieszczenia elementów świetlnych zabezpieczona jest laminatem bezbarwnym zabezpieczającym przed osadzaniem się kropeł wody i nieczystości. Znak liczy 198 żółtych diod. Rozmieszczenie diod jest zgodne z ZUAT Nr Z/2010-01-024 Aktywne pionowe znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

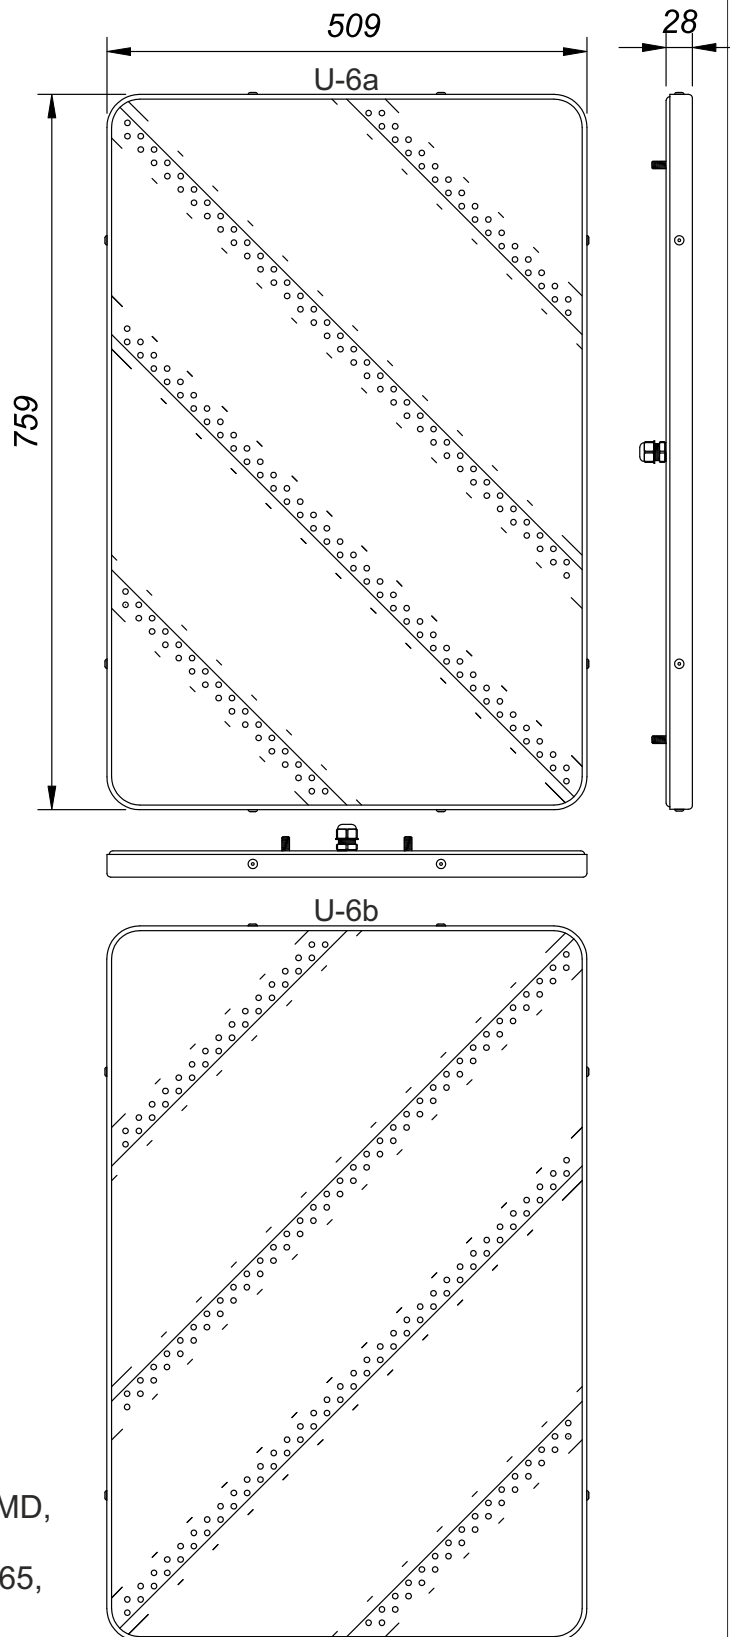

Znak aktywny U-6a/b (urządzenie bezpieczeństwa ruchu) stosowany do wskazania kierowcom miejsc występowania przeszkód na jezdni, takich jak wysepki, azyle dla pieszych czy bariery. Wskazuje ona kierunek omijania przeszkody (zazwyczaj prawą stronę).

Dane techniczne:

- wymiary wg rysunku,
- waga 6,6 kg,
- blacha aluminiowa 1,5 mm,
- znak pokryty farbą poliestrową RAL 7037,
- grubość powłoki lakierniczej - 40-60 µm,
- diody Cree barwy żółtej montowane w technologii SMD,
- częstotliwość pulsowania - 0,25-1Hz,
- stopień ochrony dla matrycy ze źródłami światła - IP65,
- moc max. - 7,4W.



Producent: J.D. Inżynieria Ruchu p.s.a.
05-252 Dąbrówka, Guzowatka 7b
tel. 785 023 555
e-mail: biuro@inzynieria-ruchu.pl
www.inzynieria-ruchu.pl